

### TauRIS Club:

Dette program holder styr på medlemmer, deres duer og sammensætning af e-ringe.

Opstart af programmet:

### Vælg Program/indstilling:

Indstilling

Forening :

For. nr. : 030

For. Navn : Ringsted

Gruppe + Sektion

Gruppe nr. : 002

Sektion nr. : 21

Com port

COM 1  COM 2  COM 3  COM 4

OK Annuller

Udfyld felter eksempel Dan030. og tryk OK.

### Vælg Forening/Ny forening

Opret ny Forening

Sekt. nr. 021

Forenings navn Ringsted

Ok Annuller

Udfyld felterne og tryk Ok.

**Opret medlemmer:**

Dobbelt klik på forening og vælg Medlemmer/Ny medlem



Udfyld felterne og vælg OK.


Gentag for de enkelte Tauris brugere

**Menu punkterne Duer, Data og Terminal buges IKKE eller meget sjældent DdB verdenen.**

Nu har vi oprettet de nødvendige data.

**Overførsel , opdatering af duer i terminal.**

Start programmet brevduen og vælg Filer/Eksporter til andre programmer

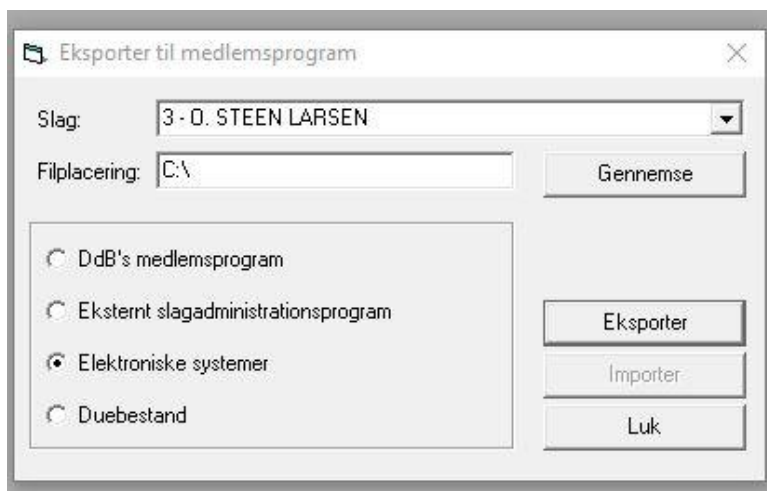

Vælg medlem, filplacering (skal være C:\) og elektroniske systemer og tryk Eksporter, overskriv gl. fil

Terminal skal være forbundet til Computerens COM port.

Sæt strøm til terminalen og vælg Start/3

Hvis der ikke er knyttet medlem til terminalen, start TauRIS Club.

Dobbelt klik på medlem

Vælg Kommunikation/Duebestand (fra PC -> Terminal)

derved knyttes terminalen til medlemmet, terminal ændre mode til sammensæt

Vælg Kommunikation/Duebestand (fra Terminal -> PC)

Indtast Kode 1111

Vælg Start/3

Start TauRIS Upload og vælg Upload



Hvis medlem i eksport fil passer med terminal, kvitteres med ovenstående

Tast 1111 og 3 (Start 3), klik OK

Alle Aktive Duer overføres til terminalen.

Terminalen skifter mode til Sammensæt

Tag strøm fra terminal

Fjern kabel til Computer fra terminal

Sæt indleverings kop/antenne til terminal

Sæt strøm til terminal

Vælg Start og 7

E-ringe sammensættes

Duer kan fremsøges ved tast af løbenummer (uden foranstillet 0)

eller med højre/venstre pil

Når duenummeret er fundet tryk knækpil på og sæt dernæst E-ring i koppen.

Pas på med at have andre e-ringe tæt på koppen.

Find næste due o.s.v.

Tag strøm fra terminal  
Afmontér kop (indleverings antenne)

**Når sammensætning er overstået skal de overføres til TauRIS Club og mode på terminal skiftes.**

Start TauRIS Club.  
Monter Terminal til kabel fra computer  
Sæt strøm til Terminal.  
Tryk Start

I TauRIS Club vælg Print/Print fra PC (Terminal -> PC/Printer)  
Tryk 8 på terminal.

Nu printes kontrolliste over sammensætning (skal printes når der sammensættes og alle print fra året skal gemmes).

Tryk 3 på terminal, (menupunkt ses ikke på terminal)

I TauRIS Club Vælg Kommunikation/Duebestand (fra Terminal -> PC)  
Indtast kode 1111

Nu er terminal i normal mode og sammensætning er slut